




LADELEUCHE

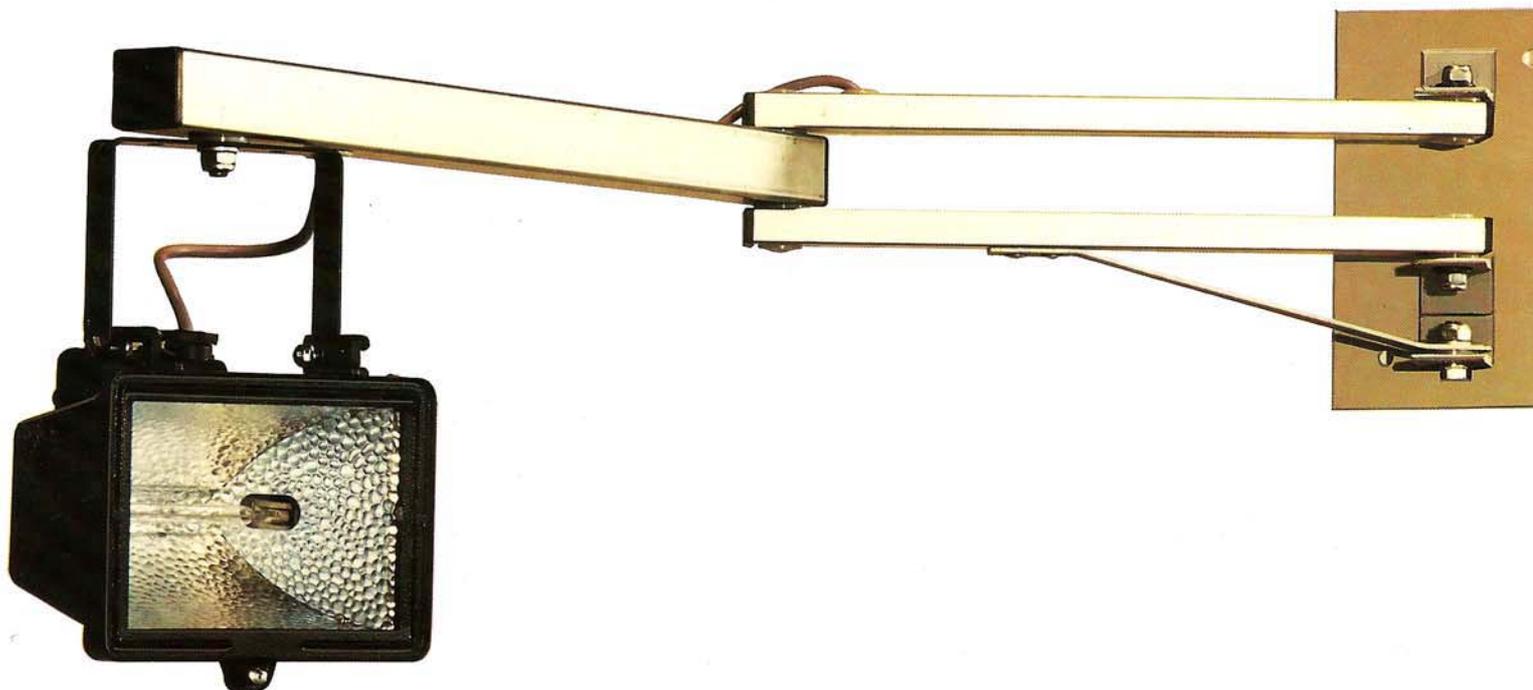

●ft sind die Bereiche der Verladung nur mit schwachen Beleuchtungen ausgestattet und im LKW ist die Eigenbeleuchtung durch das Transportgut verdeckt. ■ Für eine optimale Ausleuchtung empfehlen wir je Ladestelle eine Ladeleuchte. Die Konstruktion erlaubt eine Mehrfacheinstellung über Gelenkarme für eine gute Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse.

Der eigentliche Leuchtkörper ist ein 500 W Halogenstrahler,

welcher selbst 2-fach verstellbar ist. ■ Bei Einzellieferungen erfolgt der Anschluß über Wechselstrom 220 Volt mit einem Sicherheitsstecker und separatem Schalter an der Lampe.

Bei kombinierten Lieferungen mit Überladebrücke und Tor kann der Anschluß und der Betätigungsschalter direkt in dem Steuerkasten integriert werden. ■ Die Befestigung der Lampe erfolgt unmittelbar an der Halleninnenwand durch verdübeln.

MEYER-TONNDORF GMBH